


INOHERO

Akesh

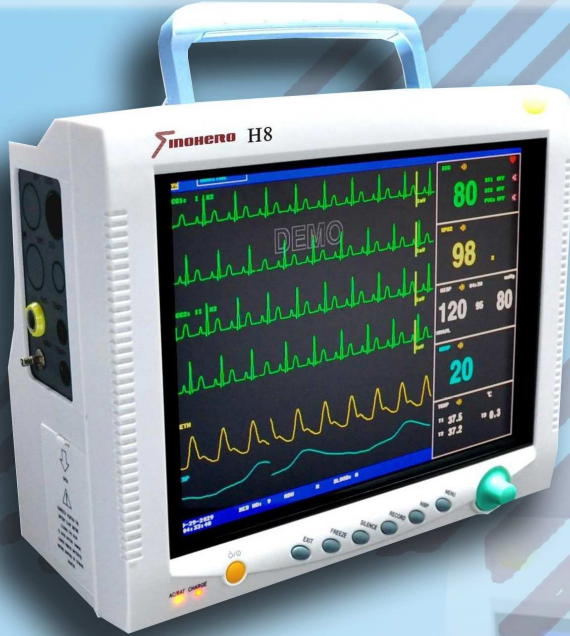

H8

مونيتر مراقبة قلبية للمريض

ECG , HR , RESP , SPO2 , NIBP , 1-TEMP

- يلبي الجهاز كافة الاحتياجات الطبية في جميع الأقسام
- شاشة "12,1" عالية الوضوحية
- تحليل كافة التغيرات وإضرابات إشارات القلب
- نغمة سماعية خاصة لمراقبة الـ SPO2
- تسجيل حتى آخر 96 ساعة

الأبعاد و الوزن :

- الأبعاد: 318 ملم X 264 ملم X 152 ملم

- الوزن : 4.5 كلغ

- التغذية الكهربائية :

- الفولت : AC100-240V 50/60 Hz

- طاقة الدخل : 85 VA

- مستوى الأمان : الفئة الأولى

شاشة العرض :

- 12.1 " شاشة ملونة TFT

- الوضوحية : 800 X600 بيكسل أو أكثر

البطارية :

- النوعية : بطارية ليثيوم قابلة للشحن

- مدة العمل عند الاستخدام الطبيعي و الشحن الكامل : حوالي 120 دقيقة

الطابعة الحرارية :

- النظام : أشعة حرارية

- عرض الورق : 50 ملم (1.97 انش)

- سرعة الورق : 12.5/25/50 متر/دقيقة

- المسارات : أحادية أو ثلاثية

الأنذار :

- ثلاث مستويات (منخفض - متوسط - عالي)

- الأشارات : سمعية و بصرية

- الصامتة : كل الأنذارات يمكن أن تكون صامتة

- مستوى الصوت : 45 - 85 dB تقاس في المتر الواحد

التخزين و إعادة العرض :

- الطريقة : 96 ساعة مجدولة مع كافة المنحنيات و تخزين المعلومات

- الأنذار : إعادة عرض أهم أحداث الأنذارات لأكثر من 1000 مجموعة

- NIBP : أكثر من 2400 مجموعة معلومات و قياسات الـ NIBP

ECG :

- نظام المحسات : 5 محسات أو ثلاثة اختياري

- اختيار المحسات : I , II , III , avR , avL , avF , Vx , CAL

- سرعة الجريان : 12.5 ملم/ث ، 25 ملم/ث ، 50 ملم/ث

- الدقة : + 1bpm أو + 1% أيهما أفضل

- مجال دقات القلب : البالغين : 15-300 bpm

الأطفال و الرضع : 15-350 bpm

HR :

- المجال : للبالغين : 10-300bpm

للأطفال و الرضع : 10-350 bpm

- مدة التحدد : 50bpm كل نبضتين

120bpm كل 4 نبضات

120bpm كل 6 نبضات

- الوضوحية : 1bpm

- الدقة : + 1% أو + 1bpm أيهما أفضل

إشارات القلب الجزئية (ST segment)

- مجال القياس : -2.0 - 2.0mV

- الوضوحية : 0.01mV

RESP (وظائف التنفس) :

- النظام : RA-LL مقاومة كهربائية

- مجال القياس : البالغين : 0-120 rpm

الأطفال و الرضع : 0-150 rpm

Tel : +963 21 22 74 360
Fax : +963 21 22 79 615
www.akesh.com

الوكيل الحصري

شركة مكش للتجهيزات الطبية